

Tél: 02.32.67.14.23
Fax: 02.32.67.14.86
Email: gds@cs-france.fr

PEDIGRID® 46



DESCRIPTIF


Tapis de sol amovible et rigide, composé de profils en aluminium extrudés, montés parallèlement et fixé entre eux par des clefs de blocage. **ATTENTION:** La profondeur du tapis est obligatoirement un multiple de rail entier (1 rail =38 mm).

Poids: 15 kgs/m²

MISE EN ŒUVRE

Prévoir une réservation de 46 mm pour le scellement du cadre. Une fois celui-ci posé ainsi que les éventuels profils de séparation (pour les tapis dont la largeur excède 4 ml), il faut réaliser un ragréage de 2 mm.

SCHEMA GENERAL

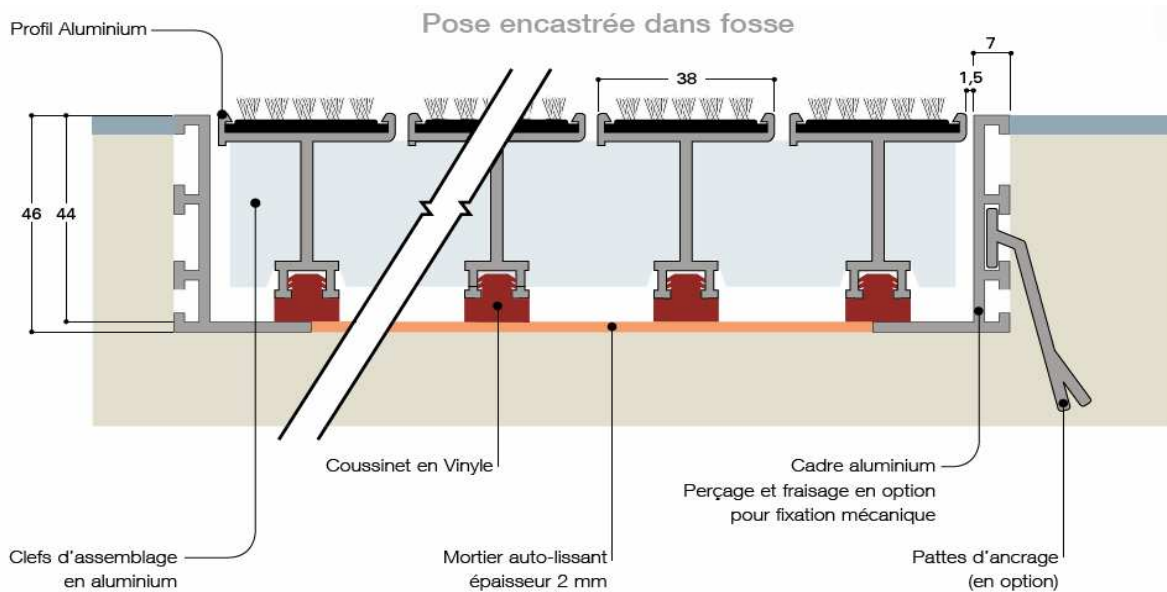

LES FINITIONS

	INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR				INTÉRIEUR
Inserts	Vinyle	Brosse	Anti-Dérapant	Aluminium rainuré	Textile
	46	48	45	46	48
	 Gris Argent Gris Metal Noir Vert Foret	 Noir	 Gris Ocean Noir	 Aluminium	 Expresso Vert Aqua Indigo Gris Moyen Graphite

LES ACCESSOIRES

<p>Aluminium</p> <p>Base</p> <p>Aluminium</p>	<p>Profil de recouvrement</p>	<p>Accessoires cadre</p> <p>Kit d'assemblage et de fixation livré avec le cadre.</p> <p>Équerres flexibles d'assemblage</p> <p>Pattes d'ancrage (en option)</p>	<p>Accessoires</p> <p>Cadre et té de séparation</p>
--	--------------------------------------	--	--