

Tél: 02.32.67.14.23
Fax: 02.32.67.14.86
Email: gds@cs-france.fr

PEDIMAT® 13



DESCRIPTIF

Tapis de sol enroulable, amovible, composé de profils en aluminium extrudés, assemblés entre eux par des charnières vinyle pleines ou ajourées.

Tapis fabriqué sur mesures, adaptable à toutes les formes et à toutes les dimensions grâce à un joint de rattrapage en vinyle (cf. schéma général)


Poids: 12 kgs/m²

MISE EN ŒUVRE

Prévoir une réservation de 13 mm pour le scellement du cadre. Une fois celui-ci posé ainsi que les éventuels profils de séparation (pour les tapis dont la largeur excède 4 ml), il faut réaliser un ragréage de 2 mm.

Pour les tapis réalisés en plusieurs parties, fixer au sol les cales de positionnement afin de garantir l'alignement des rails et la bonne tenue du tapis.

SCHEMA GENERAL

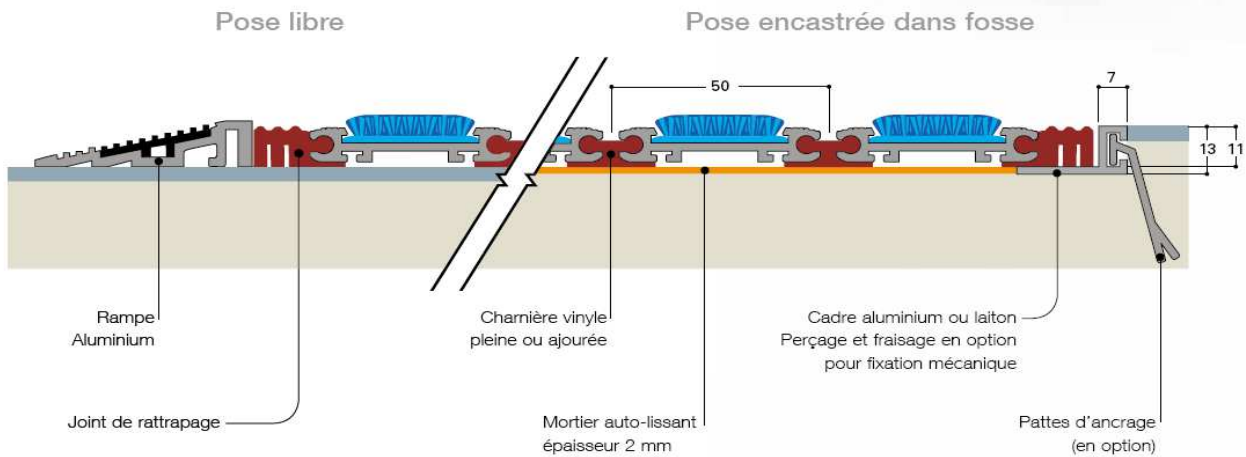

LES FINITIONS

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR			INTÉRIEUR		
Vinyle	Brosse	Anti-Dérapant	Textile		
Inserts					

LES ACCESSOIRES

Accessoires	Cadre	Accessoires cadre	Kit d'assemblage et de fixation livré avec le cadre. Équerres flexibles d'assemblage et pattes d'ancrage (en option)
	Té de séparation	Rampe aluminium	Profil de recouvrement