

Tél: 02.32.67.14.23

Fax: 02.32.67.14.84

Email: p.kerbar@c-sgroup.com

**PEDIGUARD® 12**



Réaction au feu



PEDIGUARD CT 12 mm

**DESRIPTIF**

Tapis de sol amovible et réversible, composé de bandes caoutchouc gratté entre des profilés en aluminium anodisé incolore, le tout assemblé par des tiges en acier galvanisé. Tapis fabriqué sur mesures, adaptable à toutes les formes et à toutes les dimensions.


Structure fermée ou ajourée, bandes simples ou doubles.

Poids: 13 kgs/m<sup>2</sup>

**MISE EN ŒUVRE**

Prévoir une réservation de 13 mm pour le scellement du cadre. Une fois celui-ci posé ainsi que les éventuels profils de séparation ( pour les tapis dont la largeur excède 4 ml ), il faut réaliser un ragréage de 3 mm.

**SCHEMA GENERAL**

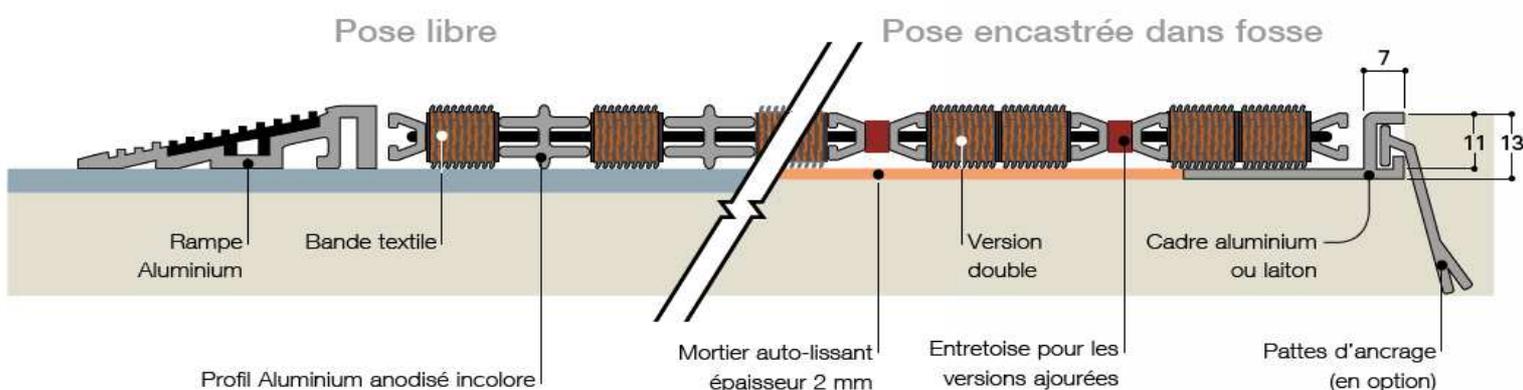


**LES FINITIONS**


INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR ABRITÉ

Finitions


CT-12



CTA-12



TT-12




TTA-12




**LES ACCESSOIRES**

Accessoires

Cadre




Accessoires cadre

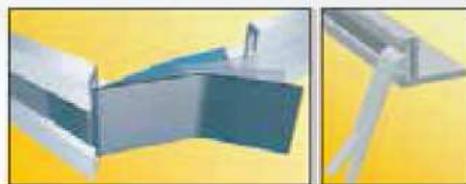


Kit d'assemblage et de fixation livré avec le cadre.

Équerres flexibles d'assemblage et pattes d'ancrage (en option)

Té de séparation



Rampe aluminium

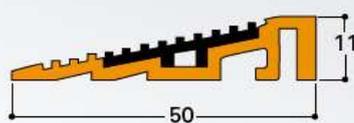

Profil de recouvrement

